


DESCRIPCION

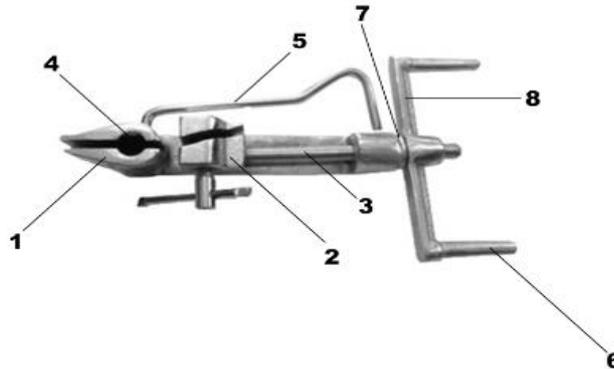

- 1.- Cuerpo del conjunto;
- 2.- Bloque de tracción;
- 3.- Barra roscada de tracción;
- 4.- Lámina de corte temperado;
- 5.- Palanca de acción de lámina de corte;
- 6.- Manivela de acción de la barra roscada de tracción;
- 7.- Arandela de empuje;
- 8.- Acabado cincado.

Herramienta producida en hierro fundido nodular de mezcla especial y lamina de corte en acero temperado.

MEDIDAS

- 280 mm LARGO;
- 170 mm ANCHO;
- 60 mm ALTURA;
- 1.700 GRS PESO